




ENGINEERED POWER LP

LMRDD-180TLS

График разряда батареи
при высокой температуре
400 мА, 180 °С

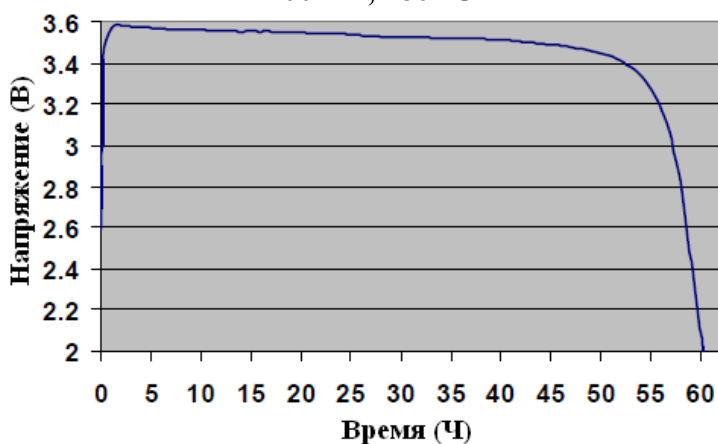

Первичный источник питания
Типоразмер DD
Конструкция с двойным анодом
Высокая емкость
Высокая температура
Высокая отдача
Литий-тионилхлорид
Выводы стандартные и по заказу

Улучшенный пуск при низкой температуре

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость	24,0 А-ч
Номинальный ток	750 мА
Напряжение при разомкнутой цепи	3,67 В
Рабочая температура	-40 ... +180 °С
Размеры	126,2 мм (длина) x 31,8 мм (диаметр)
Вес	179 ± 5 г
Область применения	Скважинные исследования при бурении, нефтегазовое электрооборудование, регистрация данных при бурении

Компания Engineered Power LP

Батареи повышенной надежности для эксплуатации в экстремальных условиях геологоразведки, добычи нефти и газа, транспорте.

Заказы по России:

ООО "Мегел"
115583, г. Москва, ул. генерала Белова, д. 26
Тел./Факс: (495) 644-18-00
Эл.почта: el@megel.ru
Веб-сайт: www.megel.ru