




ENGINEERED POWER LP

LMRDDD-DA-HT

График разряда батареи
при высокой температуре
400 мА, 150°C

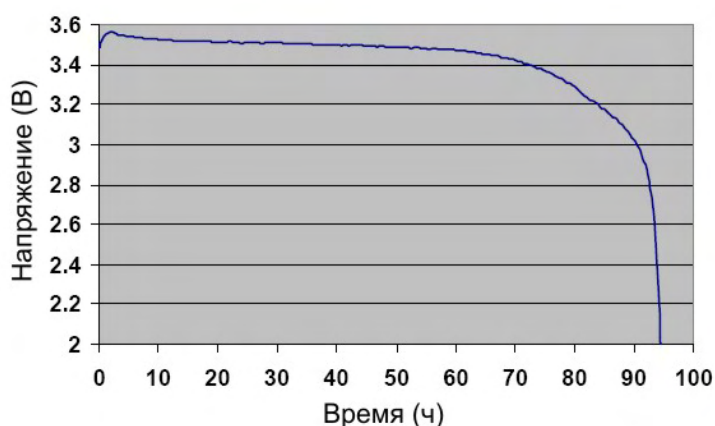

Первичный источник питания
Типоразмер DD
Конструкция двойной анод
Высокая емкость
Высокая температура
Замедленная отдача
Литий-тионилхлорид
Выводы стандартные и по заказу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость	42,0 А-ч
Номинальный ток	400 мА
Напряжение при разомкнутой цепи	3,67 В
Рабочая температура	-40 ... +150 °С
Размеры	172,5 мм (длина) x 31,8 мм (диаметр)
Вес	259 ± 5 г
Область применения	Скважинные исследования и регистрация данных при бурении, нефтегазовое оборудование

Компания Engineered Power LP

Батареи повышенной надежности для эксплуатации в экстремальных условиях геологоразведки, добычи нефти и газа, транспорте.

Заказы по России:

ООО "Мегел"
115583, г. Москва, ул. генерала Белова, д. 26
Тел./Факс: (495) 644-18-00
Эл.почта: el@megel.ru
Веб-сайт: www.megel.ru