




**ENGINEERED POWER LP**

## LMRE-DA-HT

График разряда батареи  
при высокой температуре  
400 мА, 125 °С

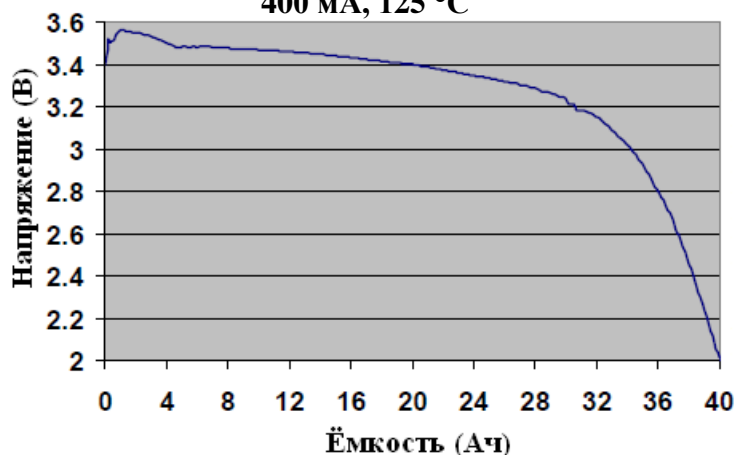

Первичный источник питания  
Конструкция двойной анод  
Высокая емкость  
Высокая температура  
Средняя мощность  
Литий-тионилхлорид  
Выводы стандартные и по заказу

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ёмкость	40,0 А-ч при 125 °С 39,0 А-ч при 150 °С
Номинальный ток	400 мА
Напряжение при разомкнутой цепи	3,67 В
Рабочая температура	-40 ... +150 °С
Размеры	84,5 мм (длина) x 47,1 мм (диаметр)
Вес	355 ± 5 г
Область применения	Скважинные исследования при бурении, нефтегазовое электрооборудование, регистрация данных при бурении

#### Компания Engineered Power LP

Батареи повышенной надежности для эксплуатации в экстремальных условиях геологоразведки, добычи нефти и газа, транспорте.

#### Заказы по России:

ООО "Мегел"  
115583, г. Москва, ул. генерала Белова, д. 26  
Тел./Факс: (495) 644-18-00  
Эл.почта: [el@megel.ru](mailto:el@megel.ru)  
Веб-сайт: [www.megel.ru](http://www.megel.ru)